

Druckventil Druckfolgeventil

$Q_{\max} = 140 \text{ l/min}$, $p_{\max} = 350 \text{ bar}$
vorgesteuert, Schieberkolbenausführung, mechanisch einstellbar
Typenreihe: DVPA-3D-10-...




- Einschraubventil
- Für Bohrungsform DD
- Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598
- Einbau in Gewindeanschlusskörper Typ DDY-12
- Sitzvorgesteuert
- Stabiles Funktionsverhalten
- Feinfühligke Einstellung
- Mit externer Federraumentlastung

Beschreibung

Die Druckfolgeventil der Typenreihe DVPA-3D-... sind sitzvorgesteuerte Einschraubventile mit Gewinde M24×1,5 der NG 10. Sie sind nach dem Schieberkolben-Prinzip konstruiert. Der Federraum wird extern mit einem zusätzlichen Anschluss entlastet. Der am Sekundäranschluss anliegende Druck hat keinen Einfluss auf die Einstellung des Ventils. Um über den gesamten Druckbereich eine gute Druckeinstellung zu erhalten, ist der Gesamtdruckbereich

in verschiedene Druckstufen unterteilt. Eingesetzt werden diese Ventile vorwiegend in mobilen und stationären Anwendungen, zur Begrenzung eines Systemdruckes. Die Druckeinstellung erfolgt mittels Einstellschraube. Alle Aussenteile der Einschraubventile sind Zink-Nickel beschichtet, wodurch sie sich auch bei extremen äusseren Bedingungen einsetzen lassen. Für den Einbau und weitere Informationen ist das Kapitel zugehörige Datenblätter zu beachten.

Sinnbild



Technische Daten

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Funktionsgruppe	Druckventil
Funktion	Druckfolgeventil
Bauform	Einschraubventil

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Ansteuerung	mechanisch einstellbar
Merkmal	vorgesteuert, Schieberkolbenausführung
Baugröße	NG 10
Gewindegröße	M24×1,5
Einbaulage	beliebig
Masse	0,23 kg
Bohrungsform nach Werksstandard	Für Bohrungsform DD
Anzugsdrehmoment Stahl	65 Nm
Anzugsdrehmoment Aluminium	50 Nm
Anzugsdrehmoment-Toleranz	± 10 %
Minimale Umgebungstemperatur	- 30 °C
Maximale Umgebungstemperatur	+ 80 °C
Oberflächenschutz	Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598
Dichtungsmaterial	siehe Bestellangaben
Dichtsatz Bestellnummer	NBR: DS-216-N / FKM: DS-216-V


Hydraulische Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Maximaler Betriebsdruck	350 bar
Maximaler Volumenstrom	140 l/min
Volumenstromrichtung	siehe Sinnbild
Druckflüssigkeit	Mineralöl HL und HLP nach DIN 51 524; weitere Druckflüssigkeiten auf Anfrage!
Minimale Druckflüssigkeitstemperatur	- 30 °C
Maximale Druckflüssigkeitstemperatur	+ 80 °C
Viskositätsbereich	10 ... 650 mm ² /s (cSt)
Empfohlener Viskositätsbereich	15 ... 250 mm ² /s (cSt)
Maximal zul. Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit (Reinheitsklasse nach ISO 4406:1999)	Klasse 20/18/15
Einstelldruckbereich	Druckstufenbereich L: 1 Umdr. = ca. 13 bar Druckstufenbereich M: 1 Umdr. = ca. 38 bar Druckstufenbereich N: 1 Umdr. = ca. 65 bar

Kennlinien

gemessen mit Ölviskosität 33,0 mm²/s (cSt)


$\Delta p = f(Q)$ Druckverlust-Volumenstrom

Druckstufe Typ N / Pressure range type N

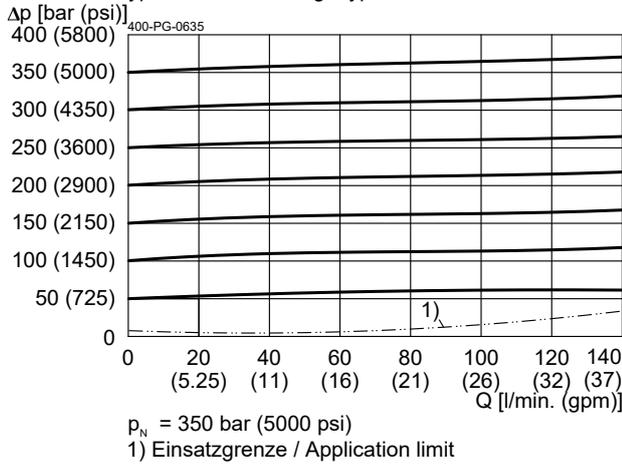


$\Delta p = f(Q)$ Druckverlust-Volumenstrom

Druckstufe Typ M / Pressure range type M

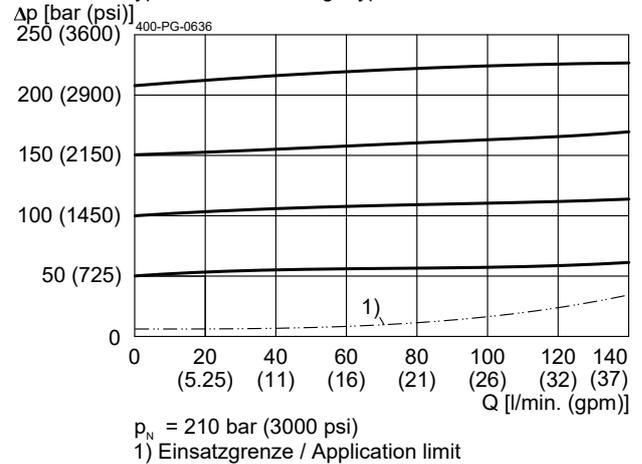


$\Delta p = f(Q)$ Druckverlust-Volumenstrom

Druckstufe Typ L / Pressure range type L

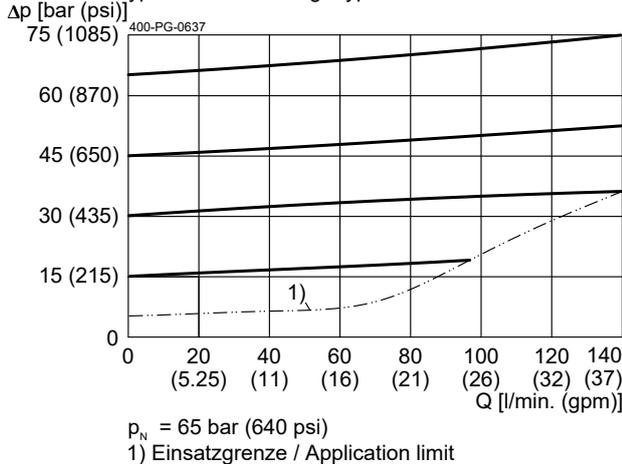


$QL = f(l; \Delta p)$ Leckvolumenstrom

Gemessen A nach B / Measured A to B

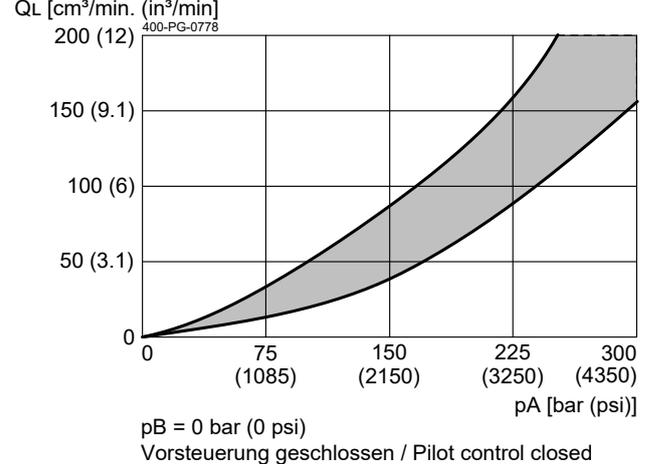

$p = f(Q)$ Druck-Volumenstrom

Steuerölverbrauch in Z / Control oil consumption at Z

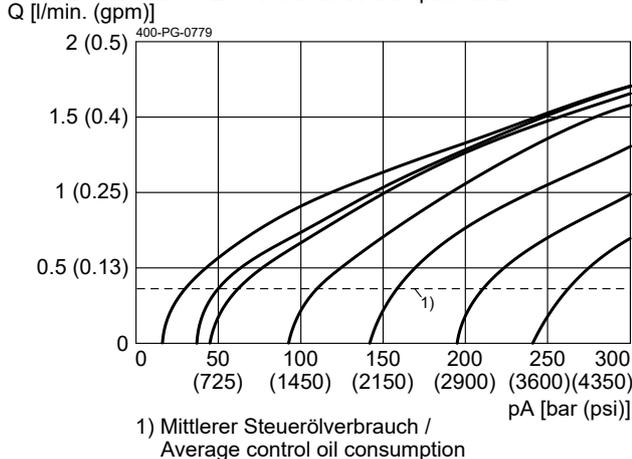


Abmessungen, Schnittbild


**Beispiel für die Masseinheit:
Exampel for the dimensional units:**

0.79 = 0.79 mm millimeter
(.031) = 0.031" inch


Version "S": Einstellschraube mit Innensechskant (Standard)
Version "S": adjustment screw with internal hexagon (standard)

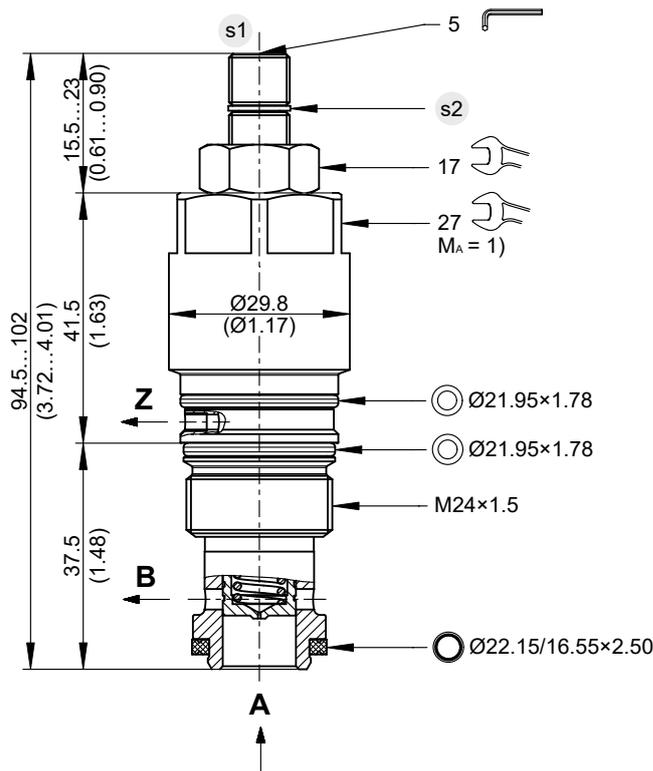

Version "H": Einstellschraube mit Handrad
Version "H": adjustment screw with handknob

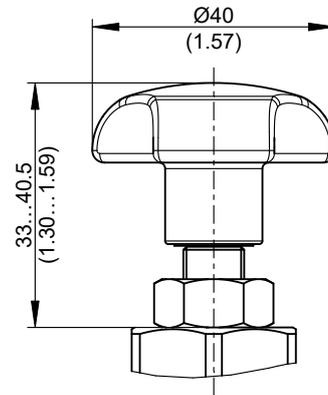

Einstellschraube mit Sicherungskappe
adjustment screw with tamper-proof cap



Montagehinweise

i HINWEIS!
1) Beim Montieren der Einschraubventile ist das Anzugsdrehmoment zu beachten. Der Wert ist im Kapitel "Technische Daten" ersichtlich.


i HINWEIS!
Der gewünschte Druck wird mittels Verstell-
schraube (s1) eingestellt. Nach der Einstellung
ist die Verstellschraube (s1) mit der Konter-
mutter zu arretieren.

i HINWEIS!
Durch Montage der Sicherungskappe können
Einstellungen gesichert werden. Dazu ist
es notwendig den Halbmondring (s2) zu
entfernen. Ein nachträgliches Verstellen ist
nur noch durch Zerstören der Sicherungskappe
möglich.

i HINWEIS!
Die Dichtungselemente sind nicht einzeln
erhältlich. Im Kapitel "Technische Daten" ist
die Dichtsatz Bestellnummer ersichtlich.

! ACHTUNG!
Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachper-
sonal mit mechanischen Kenntnissen ausge-
führt werden. Grundsätzlich dürfen nur die
Dichtungselemente ersetzt oder kontrolliert
werden. Bei Dichtungswechsel ist darauf zu
achten, dass die Dichtungen gut eingölt oder
eingefettet montiert werden.

Bestellangaben

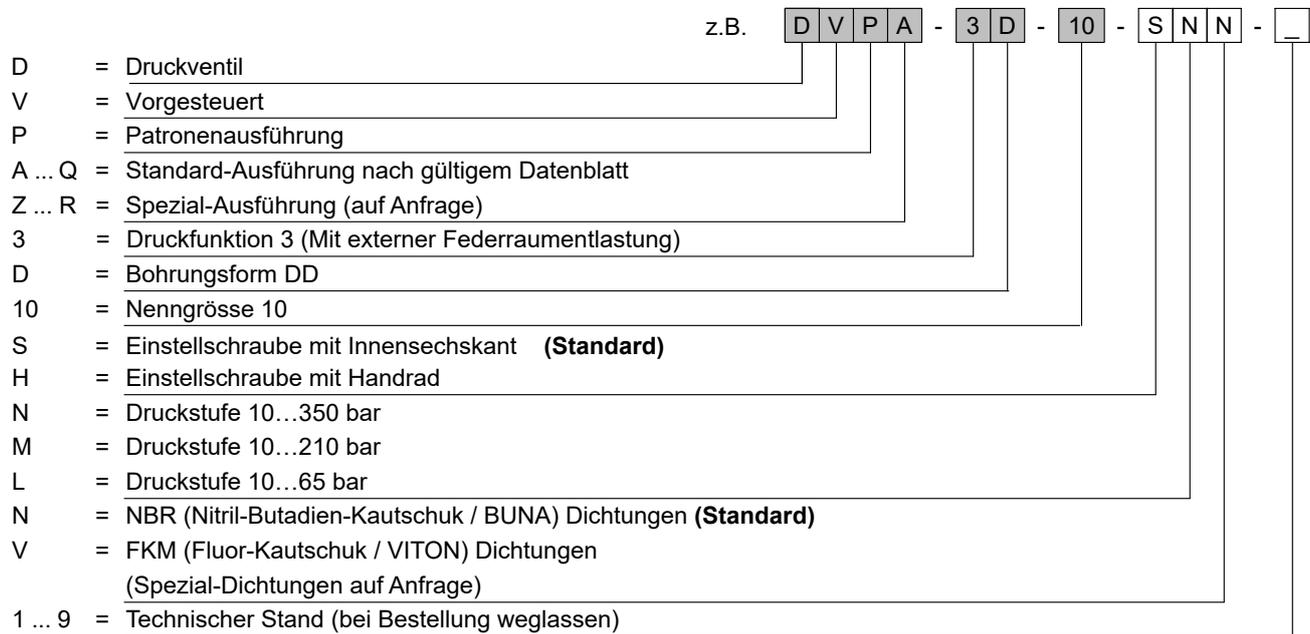

HINWEIS!

Sicherungskappe (Plombierung) für Einstellschraube ist bei Bedarf, separat im Klartext zu bestellen.

Zugehörige Datenblätter

Referenz	Beschreibung
400-P-040011	Form- & Stufenwerkzeuge
400-P-060121	Bohrungsform DD
400-P-740112	Gewindeanschlusskörper DDY-12

info.ch@bucherhydraulics.com

www.bucherhydraulics.com

© 2025 durch Bucher Hydraulics AG Frutigen, 3714 Frutigen, Schweiz

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte, sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.