

Gewindeanschlussplatte NG 6

p_{max} 350 bar

Anschlussgewinde G3/8" bzw. G1/2" – unten oder seitlich

Typenreihe GPU-... / GPS-...




- Sehr universell einsetzbar
- Lochbild NG6 nach ISO 4401-03-02
- Anschlüsse unten oder seitlich – G3/8" bzw. G1/2"
- 2 Befestigungslöcher für Zylinderschrauben M5
- Platte aus Stahl ist zink-phosphatiert

1 Sinnbild

Gewindeanschlüsse unten – G3/8"

Typenreihe GPU-638...

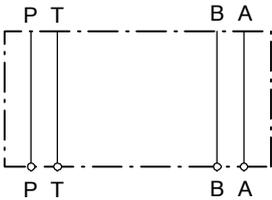

Gewindeanschlüsse seitlich – G3/8" oder G1/2"


Typenreihe GPS-638... / GPS-612...



2 Abmessungen, Schnittbild

Gewindeanschlussplatte – Anschlüsse unten – Gewinde G3/8"


Typenreihe GPU-638...

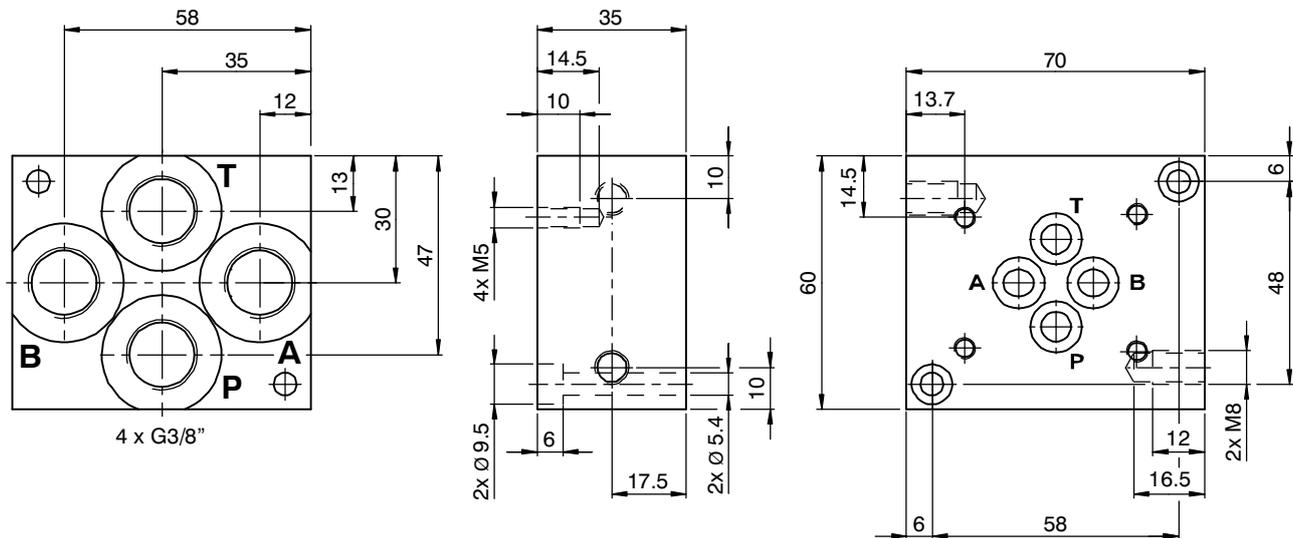

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Maximaler Betriebsdruck	350 bar
Befestigungsart	2 Befestigungslöcher für Zylinderschrauben M5
Masse	0.95 kg
Einbaulage	beliebig

Gewindeanschlussplatte – Anschlüsse seitlich – Gewinde G3/8" oder G1/2"

Typenreihe GPS-638... und GPS-612...

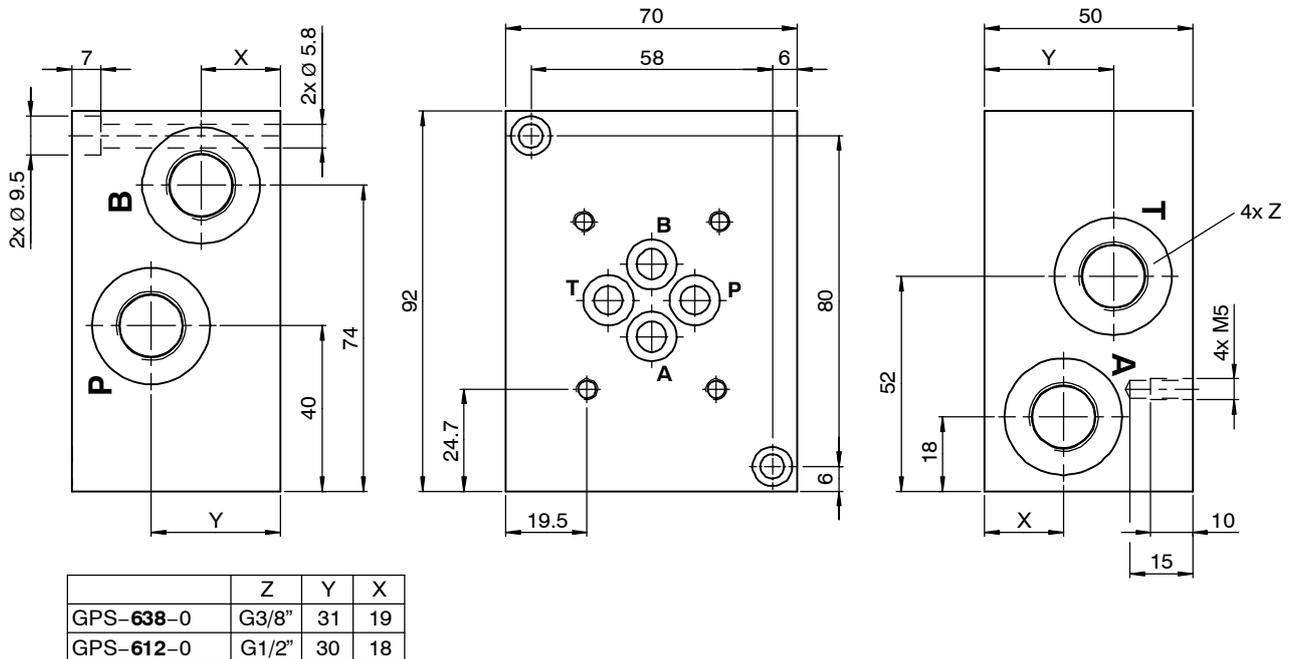

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Maximaler Betriebsdruck	350 bar
Befestigungsart	2 Befestigungslöcher für Zylinderschrauben M5
Masse	2.00 kg
Einbaulage	beliebig

3 Bestellangaben

z.B. GP S - 6 12 - 0

- GP = Gewindeanschlussplatte
- U = Anschlüsse unten
- S = Anschlüsse seitlich
- 6 = Nenngröße 6
- 38 = Gewinde G3/8"
- 12 = Gewinde G1/2" (nur Version GPS... / Anschlüsse seitlich)
- 1 ... 9 = Technischer Stand (bei Bestellung weglassen)

4 Zugehörige Datenblätter

Referenz	(Old no.)	Beschreibung
400-P-030501	(i-31)	Lochbild NG6 nach ISO 4401-03-02

info.ch@bucherhydraulics.com

www.bucherhydraulics.com

© 2015 by Bucher Hydraulics AG Frutigen, CH-3714 Frutigen

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.

Klassifikation: 430.335.320.-.-.